


โคมไฟถนน LED ใช้สำหรับเสาสูง 10-12 เมตร
รุ่น SL3 - 150 180 200 (ขนาดกำลังไฟ 150w, 180w, 200w)
LED Street Lights



คุณสมบัติทั่วไป



- รูปทรงสวยงาม บางเบา ติดตั้งง่าย
- คุณภาพแสงที่ดี กระจายความสว่างได้ทั่วบริเวณ
- ลดการใช้พลังงานสูงสุดถึง 80%
- รับประกันอายุการใช้งานนานถึง 3 ปี หรือ 50,000 ชม.
- ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษา
- ลดขยะมลพิษ จากหลอดไฟแบบเก่าที่มีสารปรอท

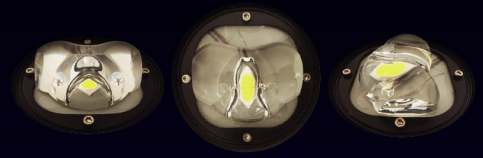

| | | | | |
|-------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|
| CREE powered 1 | CRI > 70 | >100,000h | TA°C -25/+45°C | 60mm |
| CE | RoHS COMPLIANT | Kg <4kg | PE >0.99 | IP 50cm 67 |

โคมไฟถนน LED รุ่น SL3 - 150w,180w,200w

LED Street Light

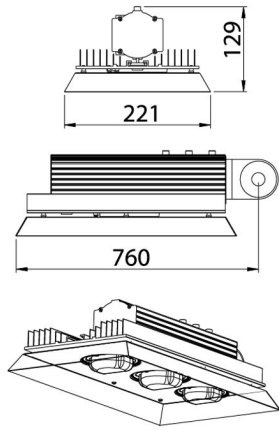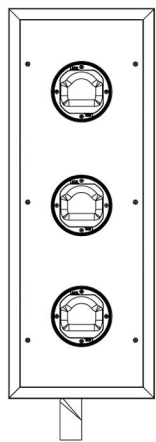

โคมไฟถนน LED รุ่น SL3

SL3 - 150 180 200 ออกแบบเพื่อใช้ทดแทนโคมไฟถนนแบบเก่า หลอด HIGH PRESSURE SODIUM ขนาด 250W - 450W

จุดเด่นของโคม **SL3 - 150 180 200** มีดังนี้

- ตัวโคมประกอบด้วย LED แบบ COB ยี่ห้อ CREE & CITIZEN 3 ดวง
- ตัว LED ยึดกับพรมที่ได้รับการออกแบบมุมมองการส่องสว่างในระดับความสูงตามที่กำหนด ทำให้ได้ความสว่างของแสงครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าโคมไฟแบบเก่าแต่กินไฟ น้อยกว่าถึง 80%
- ตัวโคมใช้ LED 3 ดวง จากประสบการณ์การใช้ LED จำนวนน้อยทำให้การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งตัวเรือน LED ได้รับการออกแบบ ให้มีพื้นที่มากกว่ามาตรฐานทั่วไป, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกแบบเพื่อไว้มากกว่า 3 เท่า เราจึงกล้ารับประกันอายุการใช้งานนานถึง 3 ปี หรือที่ 50,000 ชั่วโมง

Available Codes

| base code | led color | lm | optic | finishing | power supply | power | notes |
|-----------|-----------|---------|-------------|--------------|--------------|-------|---------|
| 11-150w | 0 3000°K | 22050lm | C street,cd | V outdoor,cx | E 230VAC | 150w | class 1 |
| | N4000°K | 22050lm | 8 diffused | | | | |
| | M5000°K | 23250lm | | | | | |
| 18-180w | 4 6000°K | 23250lm | | | | 180w | class 1 |
| | 0 3000°K | 26460lm | | | | | |
| | N4000°K | 26460lm | | | | | |
| 20-200w | M5000°K | 27900lm | | | | 200w | class 1 |
| | 4 6000°K | 27900lm | | | | | |
| | 0 3000°K | 29400lm | | | | | |
| | N4000°K | 29400lm | | | | | |
| | M5000°K | 31000lm | | | | | |
| | 4 6000°K | 31000lm | | | | | |

Technical Specifications

| | |
|-----------------------|--|
| led number & model | 3 CREE & CITIZEN LED COB assembled on an anodized aluminium frame |
| luminous flux & CRI | CRI> 70 @6000°K, >75@5000°K |
| optical system | elliptical beam, 121°x174° |
| power supply | integrated constant current power supply from 230vac |
| materials & finishing | extruded and cnc machined aluminium for led module, stainless steel for supporting flange, pmma for led cover glass black anodized for aluminium parts, black powder coated for iron parts |
| lifetime | L70 (luminous flux not under 70% of initial rate) > 100,000 hours @ Ta < 45°C power supply > 50,000 hours @ Ta < 40°C led modules > 20,000 hours @ Ta < 50°C |
| IP & Ta | IP67 and IP68 power supply |
| installation | 60mm pole width, available accessories for larger pole or wall installation, supplied IP67 power connection kit |
| Performances | h:12m, d:40m, w:10m values 24 lux avg, 0.68min/avg, 0.42min/max |



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซันคอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

เลขที่ 10 หมู่บ้านโสภะ, ซอยงามวงศ์วาน 1/1 ถนนงามวงศ์วาน, ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : 095 414 2444

